


TechniColor Konfiguration

Schritt 1

Öffnen Sie den Browser und geben Sie 192.168.0.1 in die Adresszeile ein. Geben Sie die Zugangsdaten für das Modem ein, um auf die Oberfläche zu kommen.

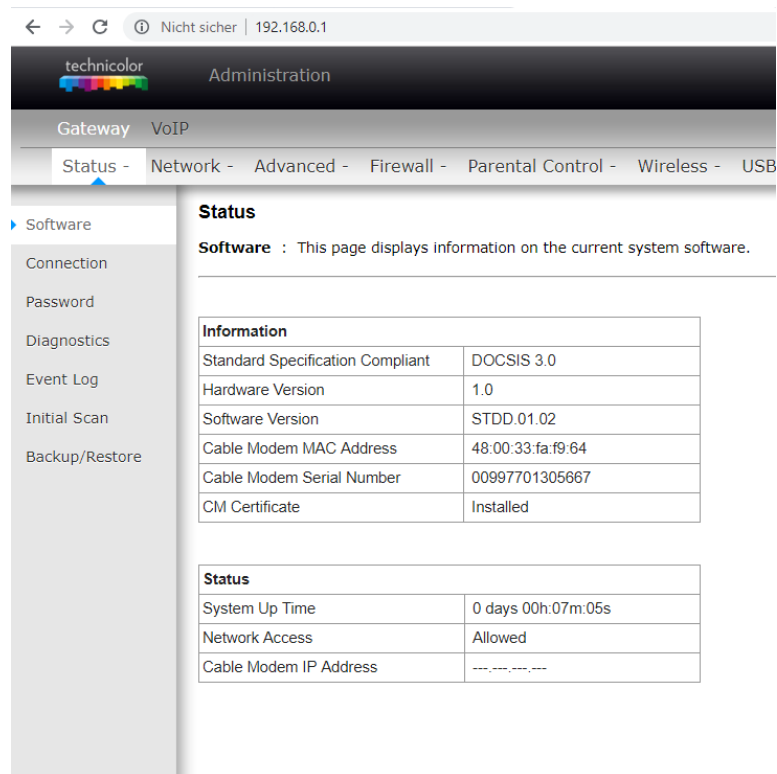

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Nicht sicher | 192.168.0.1". The page title is "technicolor Administration". The navigation menu includes "Gateway", "VoIP", "Status", "Network", "Advanced", "Firewall", "Parental Control", "Wireless", and "USB". The "Status" page is active, displaying the following information:

Status
Software : This page displays information on the current system software.

Information	
Standard Specification Compliant	DOCSIS 3.0
Hardware Version	1.0
Software Version	STDD.01.02
Cable Modem MAC Address	48:00:33:fa:f9:64
Cable Modem Serial Number	00997701305667
CM Certificate	Installed

Status	
System Up Time	0 days 00h:07m:05s
Network Access	Allowed
Cable Modem IP Address-...-..

Schritt 2

Klicken Sie auf den Reiter „Wireless“, danach links auf den Unterpunkt „Primary Network“. Dort können Sie das Passwort oder den Namen (SSID) des Netzwerks ändern.

The screenshot shows the 'Administration' interface for a technicolor device. The 'Wireless' tab is selected, and the 'Primary Network' sub-tab is active. The page title is '802.11 Primary Network'. The settings include:

- Primary Network test (70:5a:9e:ab:66:d4)
- Primary Network: Disabled
- Network Name (SSID): test
- Automatic Security Configuration: Disabled
- Closed Network: Open
- AP Isolate: Disabled
- WPA Enterprise: Disabled
- WPA-PSK: Enabled
- WPA2 Enterprise: Disabled
- WPA2-PSK: Enabled
- WPA/WPA2 Encryption: TKIP+AES
- WPA Pre-shared Key: test.123
- Show Key: checked
- RADIUS Server: 0.0.0.0
- RADIUS Port: 1812
- RADIUS Key: [Redacted]
- Group Key Rotation Interval: 0